Aufbauanleitung Faltdisplay "Popup Edge"

1.bis 3. Das Faltdisplay-Gestell wird soweit wie m lich auseinandergezogen. Dabei ver dert sich auch die H e.

4.und 5. An das Gestell des Faltdisplays werden die Magnetschienen angebracht. Diese sind immer senkrecht und im allgemeinen nur im vorderen Bereich und an den Seiten. Bei geraden Faltdisplayskann man zus zlich auch unten Magnetschienen quer anbringen. Dann ist sp er die unter 7. Die Grafikbahnen werden ausgerollt. (Achtung: Die gedruckten PVC-Bahnen neigen eine gewisse Spannung auf, sollten jedoch nicht verbogen werden.) Anschließend werden die Grafikbahnen an den Magnetstreifen befestigt. Dazu sind auf der Rückseite der Grafikbahnen Magnetstreifen angebracht, die sich an den Magnetschienen befinden. Es wird empfohlen, mit der mittleren Grafikbahn zu beginnen und dann nach links und rechts zu gehen. Eine Grafikbahn (z.B. das Faltdisplay wird angebracht, indem diese zuerst oben eingehängt wird und dann nach unten an die Magnetschienen gezogen wird. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Grafikbahnen gut auf Stoss angebracht werden. Kleine Wellen lassen sich oft entfernen, wenn man mit der flachen Hand mehrmals auf die angebrachte Grafikbahn klopft. Diese entspannt sich dadurch und legt sich gerade. Auch ein Versatz von Bildern oder Schriften auf der Grafikbahn (z.B. ist die Linie auf zwei benachbarten Bahnen nicht unterschiedlicher Art, obwohl sie durchgehen sollte) wird meist durch Klopfen beseitigt.

Bei Displays mit Grafikbahnen verschwunden. Diese zu ziehen. Magnetschienen angebracht, aber nicht zu viel Spannung auf den Grafikbahnen. Sollten jedoch nicht verbogen werden. Sollte sich ergeben, dass die Grafikbahnen nicht gerade sind, sondern sich dort die angebrachten Magnete befinden. Es wird empfohlen, mit der mittleren Grafikbahn zu beginnen und dann nach links und rechts zu gehen. Eine Grafikbahn (z.B. das Faltdisplay wird angebracht, indem diese zuerst oben eingehängt wird und dann nach unten an die Magnetschienen gezogen wird. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Grafikbahnen gut auf Stoss angebracht werden. Kleine Wellen lassen sich oft entfernen, wenn man mit der flachen Hand mehrmals auf die angebrachte Grafikbahn klopft. Diese entspannt sich dadurch und legt sich gerade. Auch ein Versatz von Bildern oder Schriften auf der Grafikbahn (z.B. ist die Linie auf zwei benachbarten Bahnen nicht unterschiedlicher Art, obwohl sie durchgehen sollte) wird meist durch Klopfen beseitigt.

6. Zum Schluss werden die seitlichen Grafikbahnen (Endteile) angebracht. Es wird empfohlen, mit der mittleren Grafikbahn zu beginnen und dann nach links und rechts zu gehen. Eine Grafikbahn (z.B. das Faltdisplay wird angebracht, indem diese zuerst oben eingehängt wird und dann nach unten an die Magnetschienen gezogen wird. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Grafikbahnen gut auf Stoss angebracht werden. Kleine Wellen lassen sich oft entfernen, wenn man mit der flachen Hand mehrmals auf die angebrachte Grafikbahn klopft. Diese entspannt sich dadurch und legt sich gerade. Auch ein Versatz von Bildern oder Schriften auf der Grafikbahn (z.B. ist die Linie auf zwei benachbarten Bahnen nicht unterschiedlicher Art, obwohl sie durchgehen sollte) wird meist durch Klopfen beseitigt.

Magneten stark genug sind, um auch die Seitenbahnen zu halten. Gibt es hier Schwierigkeiten, ist die Seitenbahn mit zu groß gespannt oder nicht schräg angestellt. Dann ist die Anbringung dieser Bahn zu wiederholen. Achtung: Beim Abbau eines Faltdisplays ist zu beachten, dass die Grafikbahnen mit der bedruckten Seite nach außen aufgerollt werden. Die Drucke sind durch das Laminat gut geschützt. Da es sich bei den Grafikbahnen um ein Sandwichmaterial aus PVC, Display(Film und Laminat handelt, wurde bei Einrollen mit der Grafik nach innen zu Abschürfungen und Falten in der Grafik führen. Hinweise: Die Grafikbahnen sollten nach M lichkeit nur trocken gereinigt werden.Dazu gibt es im Handel Trocken- bzw. Radierschw me. Gerne liefern wir Ihnen diese Schw me mit. Bei Einsatz eines feuchten Tuches ist der Rand der Grafikbahn zu meiden, denn Fl? sigkeiten k nten zwischen Druck und Laminat kriechen und die Druckfarbe aufl en. Beim Transport der Grafikbahnen kann es vorkommen, dass sich von den Magnetstreifen auf der R?kseite der Grafikbahnen Partikel abl en und auf dem Laminat Flecken bilden. Diese Flecken lassen sich trocken entfernen und beintr htigen die Druckqualit nicht. Dieser Effekt tritt im allgemeinen auch nur beim ersten Einsatz auf und ist nur bei sehr hellen Grafikbahnen sichtbar. Die Grafikbahnen sind lichtgesch?zt und trocken zu lagern, um Farbver derungen vorzubeugen.zus zlicher Service: Gerne ? ernehmen wir die Lagerung zwischen den Eins zen und die Logistik der Anlieferung zum und Abholung vom Einsatzort. Die Reinigung von Displaybahnen und Nachjustierung von Displaygestellen bieten wir als kostenlosen Service (exklusive Transport) an.

www.popup.com

Aufbauanleitung Faltdisplay "Popup Edge"

1.

2.

3.

4.

5.

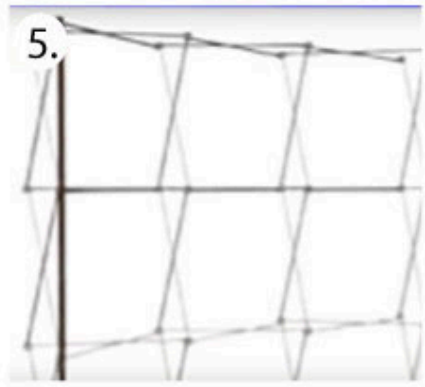

6.

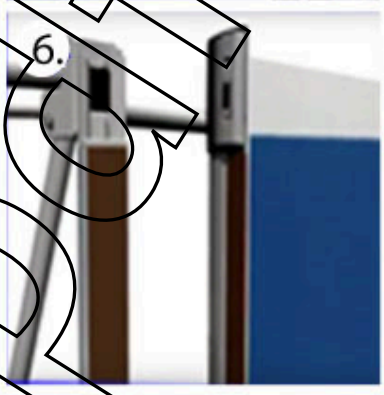

7.

8.

9.

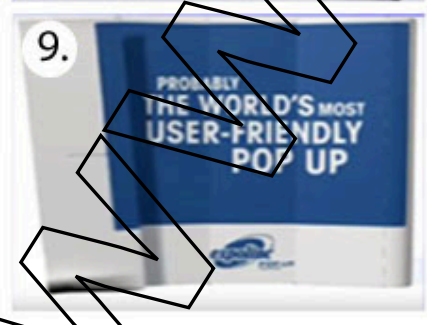

10

www.bfhb.com